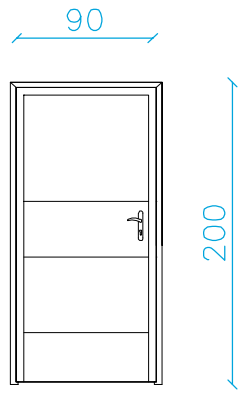
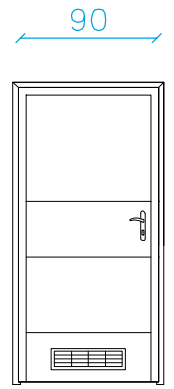
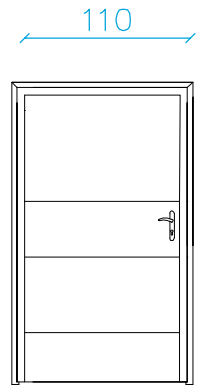
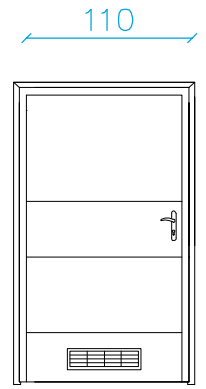
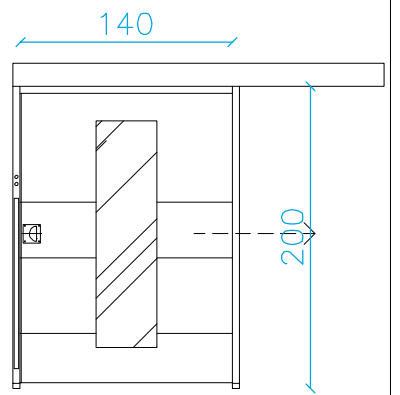
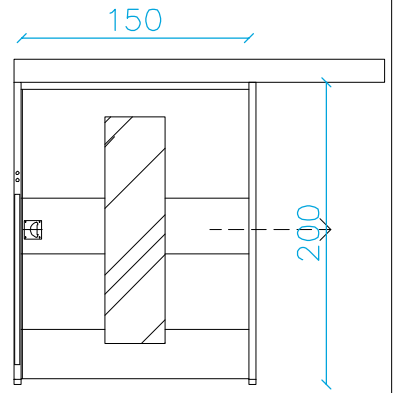
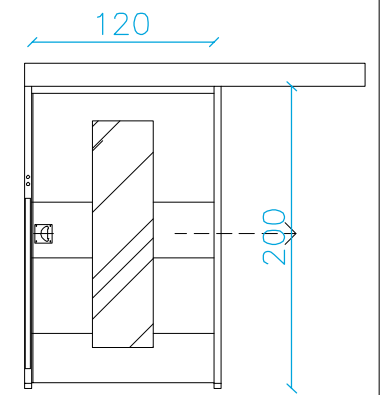
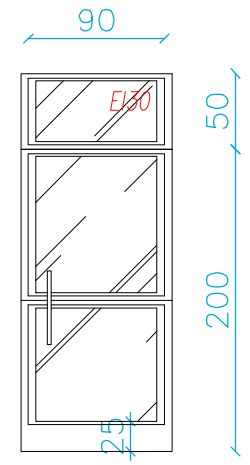
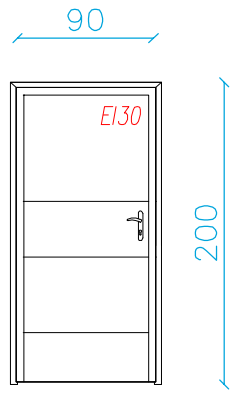
OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1		D2		D3		D6		D7		D8		D9		D11		D12 EI30	
RODZAJ	DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI ZEWNĘTRZNE	
ILOSC [szt.]	2xLEWE	2xPRAWE	7xLEWE	5xPRAWE	4xLEWE	4xPRAWE	1xLEWE	0xPRAWE	1xLEWE	1xPRAWE	1xLEWE	1xPRAWE	2xLEWE	2xPRAWE	1xLEWE	1xPRAWE	0xLEWE	1xPRAWE
ZESTAWIENIE STOLARKI																		
Wymiary w swietle oscieznicy [mm]	900		900		1100		1100		1400		1500		1200		900		900	
	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000+500		2000	
PRODUCENT	PORTA – ENDURO		PORTA – ENDURO		PORTA – ENDURO		PORTA – ENDURO										PORTA	
OPIS WYROBU	Stolarka drewniana Porta Enduro, pełna,ościeżnica metalowa, lakierowana proszkowo – kolor biały, krawędzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej, górny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z rozetą ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, kolor – biały		Stolarka drewniana Porta Enduro, pełna,ościeżnica metalowa, lakierowana proszkowo – kolor biały, krawędzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej, górny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z rozetą ze stali nierdzewnej, zamek z blokada łazienkową, dolny panel wentylacyjny, przewidzieć odbojnice podłogowe, kratka nawiewna (min 0,022m2), kolor – biały		Stolarka drewniana Porta Enduro, pełna,ościeżnica metalowa, lakierowana proszkowo – kolor biały, krawędzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej, górny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z rozetą ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, kolor – biały		Stolarka drewniana Porta Enduro, pełna,ościeżnica metalowa, lakierowana proszkowo – kolor biały, krawędzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej, górny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z rozetą ze stali nierdzewnej, zamek z blokada łazienkową, dolny panel wentylacyjny, przewidzieć odbojnice podłogowe, kratka nawiewna (min 0,022m2), kolor – biały		Drzwi przesuwne systemowe automat. Ościeżnica wykonana ze stali chromowo–niklowej materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 grubość ościeżnicy min. 2 mm, Skrzydło drzwiowe: wykonane w technologii warstwowej składającej się z jednolitej, odpornej na uderzenie specjalnej płyty wiórowej klasy E1 o grubości min 35 mm licowanej stalą chromowo–niklową materiał EN 1.4301 okno w drzwiach o wym. 1500 x 400 kolor – biały		Drzwi przesuwne systemowe automat. Ościeżnica wykonana ze stali chromowo–niklowej materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 grubość ościeżnicy min. 2 mm, Skrzydło drzwiowe: wykonane w technologii warstwowej składającej się z jednolitej, odpornej na uderzenie specjalnej płyty wiórowej klasy E1 o grubości min 35 mm licowanej stalą chromowo–niklową materiał EN 1.4301 okno w drzwiach o wym. 1500 x 400 kolor – biały		Drzwi przesuwne systemowe automat. Ościeżnica wykonana ze stali chromowo–niklowej materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 grubość ościeżnicy min. 2 mm, Skrzydło drzwiowe: wykonane w technologii warstwowej składającej się z jednolitej, odpornej na uderzenie specjalnej płyty wiórowej klasy E1 o grubości min 35 mm licowanej stalą chromowo–niklową materiał EN 1.4301 okno w drzwiach o wym. 1500 x 400 kolor – biały		Drzwi aluminiowe, szklenie szyba bezpieczna. Drzwi wyposażone w pochwyty ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka w ościeżnicy, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle, kolor – biały		Stolarka stalowa, przeciwpożarowa EI30 Porta ,pełna, ościeżnica metalowa kątowa, górny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z rozetą ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka ogniodporna w ościeżnicy, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle ogniooporna, drzwi wyposażone w samozamykacze kolor – biały	

****Wystepujące w tekście nazwy i znaki towrowe użyto jedynie w celu określenia zakładanych tzw.stanardów technicznych i materiałowych lub wygladu estetycznego materiałów wykończeniowych. Dopuszcza sie stosowanie materiałów o prametrach równoważnych lub wyższych od zaprojektowanych.*
****Przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy wymiary istniejących otworów sprawdzić w naturze.*
****Przed zamówieniem stolarki okiennej należy wymiary istniejących otworów sprawdzić w naturze.*

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl

architekt studio ilp

OBIEKT/ INWESTYCJA:	"PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII W BUDYNKU ZOZ WE WŁOSZCZOWIE."
ADRES INWESTYCJI:	UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29-100 WŁOSZCZOWA, DZ. NR EWID. 4455/4
INWESTOR:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II
BRANŻA:	ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA — FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:
dr inż arch. Beata Kalka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
upr.nr 19/1996

SPRAWDZIŁ:
mgr inż arch. Małgorzara Krupa
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
upr.nr 50/1997

NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	DATA: 11.2020	SKALA: 1:50	NUMER RYSUNKU:	09

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY OSOBY UPRAWNIONEJ AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - AZTEC6176