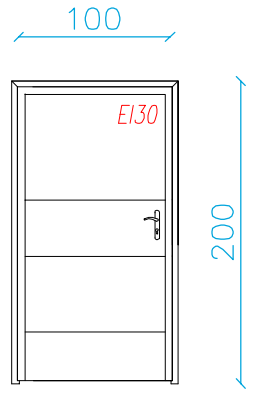
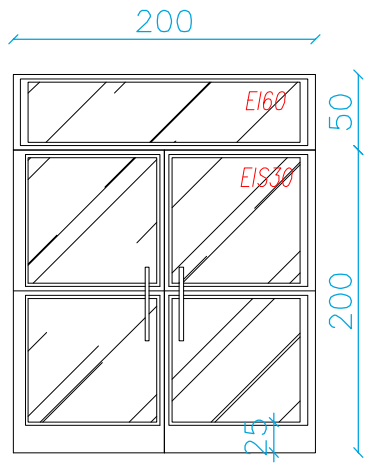
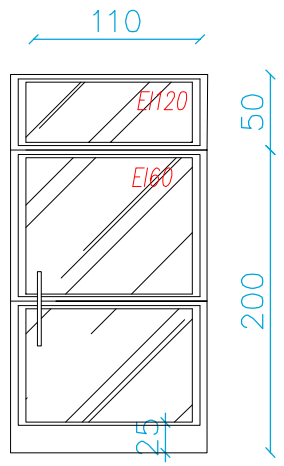
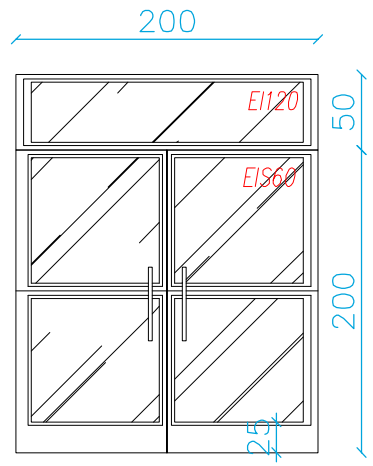
| OZNACZENIE NA RYSUNKU | D13 EI30 | | D14 EIS30 | D15 EI60 | | D16 EIS60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RODZAJ | DRZWI ZEWNĘTRZNE | | DRZWI WEWNĘTRZNE | DRZWI WEWNĘTRZNE | | DRZWI WEWNĘTRZNE |
| ILOSC [szt.] | 1xLEWE | 1xPRAWE | 1xsztuka | 1xLEWE | 1xPRAWE | 2xsztuki |
| ZESTAWIENIE STOLARKI |  | |  |  | |  |
| Wymiary w swietle oscieznicy [mm] | 1000<br>2000 | | 2000<br>2000+500 | 1200<br>2000+500 | | 2000<br>2000+500 |
| PRODUCENT | PORTA | | | | | |
| OPIS WYROBU | Stolarka stalowa, przeciwpożarowa EI30 Porta ,pełna, ościeżnica metalowa kątowa, górny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z rozetą ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka ogniodporna w ościeżnicy, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle ognioodporna, drzwi wyposażone w samozamykacze<br><br>kolor – biały | | Drzwi aluminiowe EIS30 dymoszczelne, szklenie szyba bezpieczna, drzwi wyposażone w pochwyty ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka ogniodporna w ościeżnicy, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle ognioodporna, drzwi wyposażone w samozamykacze<br><br>kolor – biały | Drzwi aluminiowe EI60, szklenie szyba bezpieczna, drzwi wyposażone w pochwyty ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka ogniodporna w ościeżnicy, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle ognioodporna, drzwi wyposażone w samozamykacze<br><br>kolor – biały | | Drzwi aluminiowe EIS60 dymoszczelne, szklenie szyba bezpieczna, drzwi wyposażone w pochwyty ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka ogniodporna w ościeżnicy, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle ognioodporna, drzwi wyposażone w samozamykacze<br><br>kolor – biały |

***Wystepujące w tekście nazwy i znaki towrowe użyto jedynie w celu określenia zakładanych tzw.stanardów technicznych i materiałowych lub wygladu estetycznego materiałów wykończeniowych. Dopuszcza sie stosowanie materiałów o prametrach równoważnych lub wyższych od zaprojektowanych.

***Przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy wymiary istniejących otworów sprawdzić w naturze.

***Przed zamówieniem stolarki okiennej należy wymiary istniejących otworów sprawdzić w naturze.

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl

architekt studio ilp

| | |
|---|---|
| OBIEKT/ INWESTYCJA: | "PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII W BUDYNKU ZOZ WE WŁOSZCZOWIE." |
| ADRES INWESTYCJI: | UL. ŻEROMSKIEGO 28, 29-100 WŁOSZCZOWA, DZ. NR EWID. 4455/4 |
| INWESTOR: | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE<br>SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II |
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA — FAZA: PROJEKT BUDOWLANY |

PROJEKTANT:

dr inż arch. Beata Kałka
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
upr.nr 19/1996

SPRAWDZIŁ:

mgr inż arch. Małgorzara Krupa
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
upr.nr 50/1997

| NAZWA RYSUNKU: | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | DATA: 11.2020 | SKALA: 1:50 | NUMER RYSUNKU: | 10 |
|---|---|---|---|---|---|

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - A7E1E076