

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

ZESTAWIENIE ŚCIANEK Z PROFILI ALUMINIOWYCH POWLEKANYCH "ZIMNYCH"						
SYMBOL		AL1				
MATERIAŁ		ALUMINIOWE				
KOLOR		RAL 9003				
SZKŁO		-				
NUMER POMIESZCZENIA		0/13				
SCHEMAT						
		DRZWI	naswietle stałe dolne	naswietle stałe górne	naswietle stałe górne	naswietle stałe górne
S <sub>x</sub> H <sub>z</sub> W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY (cm)	S <sub>z</sub>	140 (110+30)	76	76	162	143
	H <sub>z</sub>	210	70	120	40	40
KIERUNEK OTWIERANIA		L   P	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK: PARTER		-   1	-	-	-	-
RAZEM: L/P		-   1	-	-	-	-
OGÓŁEM		1	4	4	2	1
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ						
UWAGI		-drzwi aluminiowe-dwuskrzydłowe-asymetryczne -przeszkłone-szkło bezpieczne przejrzyste -ościeżnica aluminiowa w kolorze drzwi -zamek patentowy -zawiasy w kolorze skrzydła 2 sztuki (nosny z tulejami i sprężynowy gwarantujący samozamykanie)				

UWAGA!

1. PODANE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOSTOSOWAĆ DO POMIARÓW STANU SUROWEGO NA BUDOWIE
2. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ JEJ ILOŚĆ

UWAGI OGÓLNE



1. PROWADZENIE PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TYLKO W OPARCIU O ZATWIERDZONE I SKIEROWANE DO REALIZACJI PRZEZ INWESTORA RYSUNKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
2. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI LUB POJAWIENIA SIĘ NIEPRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM OKOLICZNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ, WSZYSTKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI BUDYNKU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNICPROJEKTOWANY UKŁAD PO KONSULTACJI Z GENERALNYM PROJEKTANTEM NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO, ZACHOWUJĄC ZASADY ZAWARTE W PROJEKCIE.
4. SZCZEGÓŁOWE UWAGI I WYTYCZNE DO POSZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH ZAWARTO W CZĘŚCI OPISOWEJ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO. KAŻDORAZOWO CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.

UWAGI W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW

1. W PRZEDSIĘWZIĘCIA DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ZAMIENNYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI PONIŻEJ.
2. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW INNYCH PRODUCENTÓW POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OKREŚLONYCH, POPRZECZ MATERIAŁY WYMIENIONE Z NAZWY W NINIEJSZYM PROJEKCIE.
3. W PRZYPADKU ZMIANY PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ WYKONAWCA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC DOSTARCZY INWESTOROWI NIEZBĘDNE MATERIAŁY, ATESTY I DOPUSZCZENIA POTWIERDZAJĄCE PARAMETRY TECHNICZNE MATERIAŁÓW I SYSTEMÓW ZAMIENNYCH, A TAKŻE UZYSKA AKCEPTACJĘ GENERALNEGO PROJEKTANTA NA MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIANY. PRZED WBUDOWANIEM MATERIAŁÓW INNYCH NIŻ PRZEWIDZIANO W PROJEKCIE WYKONAWCA UZYSKA PISEMNĄ ZGODĘ INWESTORA LUB OSOBY PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONEJ NA DOKONANIE ZMIANY.
4. ZA SPEŁNIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH UZNAJE SIĘ MATERIAŁY I TECHNOLOGIE O ZBLIŻONYCH PARAMETRACH LUB WYŻSZYCH.
5. STOSOWANIE SYSTEMÓW I MATERIAŁÓW NIE POSIADAJĄCYCH DOPUSZCZEŃ DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE I ODPOWIEDNICH APROBAT JEDNOSTEK BADAWCZYCH I CERTYFIKUJĄCYCH JEST ZABRONIONE.

UWAGI W ZAKRESIE SPEŁNIENIA NORM I PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO I WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W INNYCH AKTACH PRAWNYCH

1. KAŻDORAZOWO PRZED WBUDOWANIEM MATERIAŁÓW I/LUB SYSTEMU NALEŻY SPRAWDZIĆ AKTUALNOŚĆ CERTYFIKATÓW I DOPUSZCZEŃ DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI W TYM ZAKRESIE PRZEPISAMI PRAWA.
2. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT ZGODNIE Z ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA MATERIAŁÓW OKREŚLONYMI W KARTACH TECHNICZNYCH I WYTYCZNYCH TECHNOLOGICZNYCH.

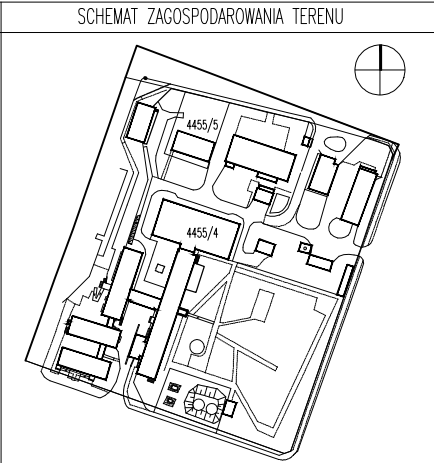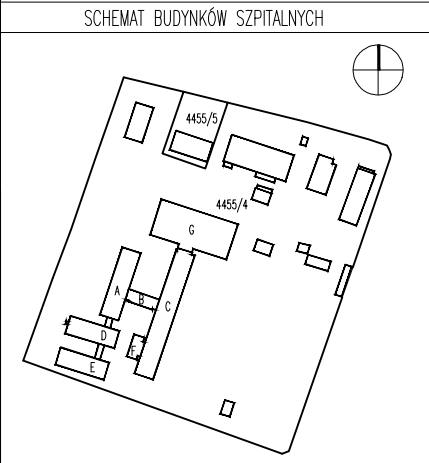

HELITECH Sp. z o.o.  
tel.: 22 378 49 71 fax: 22 378 49 72 web: www.helitech.pl

jednostka projektowa: HELITECH Sp. z o.o  
ul. Szczęsna 7b lok. 18; 02 - 454 Warszawa

inwestor: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL im. JANA PAWŁA II WE WŁOSZCZOWIE  
ul. Żeromskiego 28 ; 29-100 Włoszczowa

obiekt: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL im. JANA PAWŁA II WE WŁOSZCZOWIE  
ul. Żeromskiego 28 ; 29-100 Włoszczowa

temat: PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. JANA PAWŁA II WE WŁOSZCZOWIE

BRANŻE: nr uprawnień: podpisy:

architektura:

projektant: mgr inż. arch. Gerard Paździor  
upr.w specjalności architektonicznej 401 / 74 / Wm

współpraca: mgr inż. arch. Magdalena Łagowska

temat rysunku: ZESTAWIENIE ŚCIANEK  
ALUMINIOWYCH P.POŻ. stadium: PROJEKT WYKONAWCZY  
branża: ARCHITEKTURA data: 01 - 2016  
skala: 1:50 nr rysunku: A 15