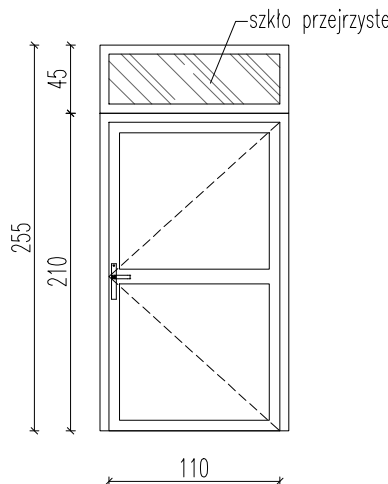
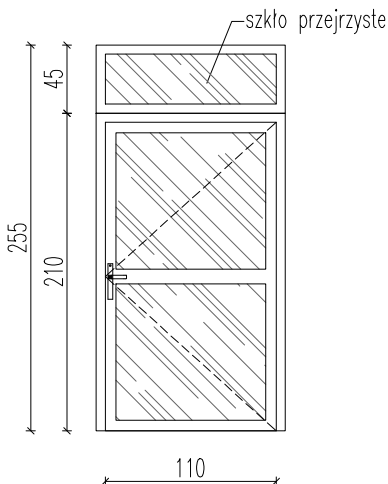
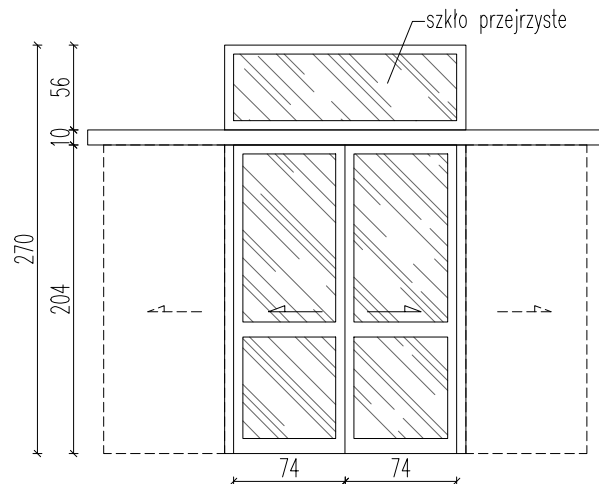


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ Z PROFILI ALUMINIOWYCH POWLEKANYCH "CIEPŁE"						
SYMBOL	Dz1		Dz2		Dz3	
MATERIAŁ	ALUMINIOWE		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE	
KOLOR	RAL 9003		RAL 9003		RAL 9003	
SZKŁO	ZESPOLONE		ZESPOLONE		ZESPOLONE	
NUMER POMIESZCZENIA	POM.: 0/02		POM.: 0/29		POM.: 0/01	
SCHEMAT						
	S _x H _z W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY (cm)		110 x 210		160 x 210	
	S _x H _z W ŚWIEŹLE MURU (cm)		125 x 255		160 x 270	
	KIERUNEK OTWIERANIA		L	P	2	
	ILOŚĆ SZTUK: PARTER		1	–	2	
OGÓŁEM		1		–		
UWAGI		–drzwi aluminiowe profilowe pełne –przeszklenie–szkło bezpieczne –ościeżnica aluminiowa w kolorze drzwi –zawiasy w kolorze skrzydła 3 sztuki –zamek patentowy		–drzwi aluminiowe profilowe pełne –szkło bezpieczne –ościeżnica aluminiowa w kolorze drzwi –zawiasy w kolorze skrzydła 3 sztuki –zamek patentowy		
				–drzwi aluminiowe profilowe–przesuwne –drzwi otwierane na fotokomurkę – ruch –szkło bezpieczne –zamek patentowy		

UWAGA!

1. PODANE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOSTOSOWAĆ DO POMIARÓW STANU SUROWEGO NA BUDOWIE
2. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ JEJ ILOŚĆ
3. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁYCH DRZWI $k=1,1W/m^2K$

UWAGI OGÓLNE



1. PROWADZENIE PRAC BUDOWLANO–MONTAŻOWYCH MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TYLKO W OPARCIU O ZATWIERDZONE I SKIEROWANE DO REALIZACJI PRZEZ INWESTORA RYSUNKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
2. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI LUB POJAWIENIA SIĘ NIEPRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM OKOLICZNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ, WSZYSTKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI BUDYNKU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNICPROJEKTOWANY UKŁAD PO KONSULTACJI Z GENERALNYM PROJEKTANTEM NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO, ZACHOWUJĄC ZASADY ZAWARTE W PROJEKCIE.
4. SZCZEGÓŁOWE UWAGI I WYTYCZNE DO POSZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH ZAWARTO W CZĘŚCI OPISOWEJ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO. KAŻDORAZOWO CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.

UWAGI W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW

1. W PRZEDSIĘWZIĘCIA DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ZAMIENNYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI PONIŻEJ.
2. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW INNYCH PRODUCENTÓW POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OKREŚLONYCH, POPRZEC MATERIAŁY WYMIENIONE Z NAZWY W NINIEJSZYM PROJEKCIE.
3. W PRZYPADKU ZMIANY PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ WYKONAWCA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC DOSTARCZY INWESTOROWI NIEZBĘDNE MATERIAŁY, ATESTY I DOPUSZCZENIA POTWIERDZAJĄCE PARAMETRY TECHNICZNE MATERIAŁÓW I SYSTEMÓW ZAMIENNYCH, A TAKŻE UZYSKA AKCEPTACJĘ GENERALNEGO PROJEKTANTA NA MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIANY. PRZED WBUDOWANIEM MATERIAŁÓW INNYCH NIŻ PRZEWIDZIANO W PROJEKCIE WYKONAWCA UZYSKA PISEMNĄ ZGODĘ INWESTORA LUB OSOBY PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONEJ NA DOKONANIE ZMIANY.
4. ZA SPEŁNIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH UZNAJE SIĘ MATERIAŁY I TECHNOLOGIE O ZBLIŻONYCH PARAMETRACH LUB WYŻSZYCH.
5. STOSOWANIE SYSTEMÓW I MATERIAŁÓW NIE POSIADAJĄCYCH DOPUSZCZEŃ DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE I ODPowiednich APROBAT JEDNOSTEK BADAWCZYCH I CERTYFIKUJĄCYCH JEST ZABRONIONE.

UWAGI W ZAKRESIE SPEŁNIENIA NORM I PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO I WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W INNYCH AKTACH PRAWNYCH

1. KAŻDORAZOWO PRZED WBUDOWANIEM MATERIAŁÓW I/LUB SYSTEMU NALEŻY SPRAWDZIĆ AKTUALNOŚĆ CERTYFIKATÓW I DOPUSZCZEŃ DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM ZAKRESIE PRZEPISAMI PRAWA.
2. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT ZGODNIE Z ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA MATERIAŁÓW OKREŚLONYMI W KARTACH TECHNICZNYCH I WYTYCZNYCH TECHNOLOGICZNYCH.

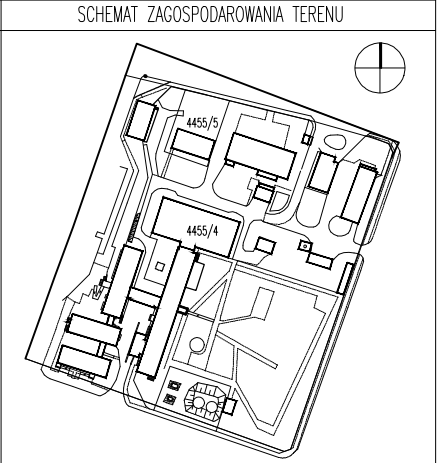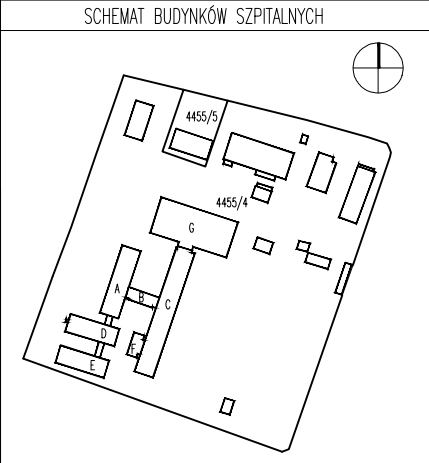

HELITECH Sp. z o.o.
tel.: 22 378 49 71 fax: 22 378 49 72 web: www.helitech.pl

jednostka projektowa:	HELITECH Sp. z o.o. ul. Szczęsna 7b lok. 18; 02 - 454 Warszawa		
inwestor:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL im. JANA PAWŁA II WE WŁOSZCZOWIE ul. Żeromskiego 28 ; 29-100 Włoszczowa		
obiekt:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL im. JANA PAWŁA II WE WŁOSZCZOWIE ul. Żeromskiego 28 ; 29-100 Włoszczowa		
temat:	PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. JANA PAWŁA II WE WŁOSZCZOWIE		
BRANŻE:		nr uprawnień:	podpisy:
architektura:			
projektant:	mgr inż. arch. Gerard Paździor upr.w specjalności architektonicznej	401 / 74 / Wm	
współpraca:	mgr inż. arch. Magdalena Łagowska		
temat rysunku:		stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ ALUMINIOWEJ		branża:	ARCHITEKTURA
		data:	01 - 2016
		skala:	1:50
		nr rysunku:	A 09