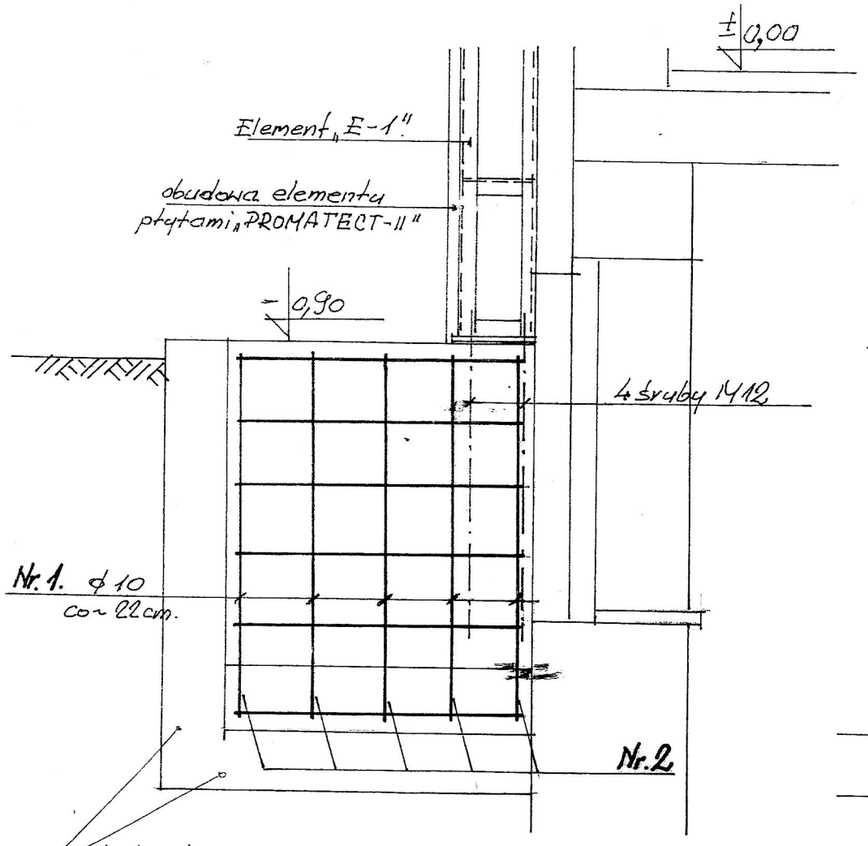

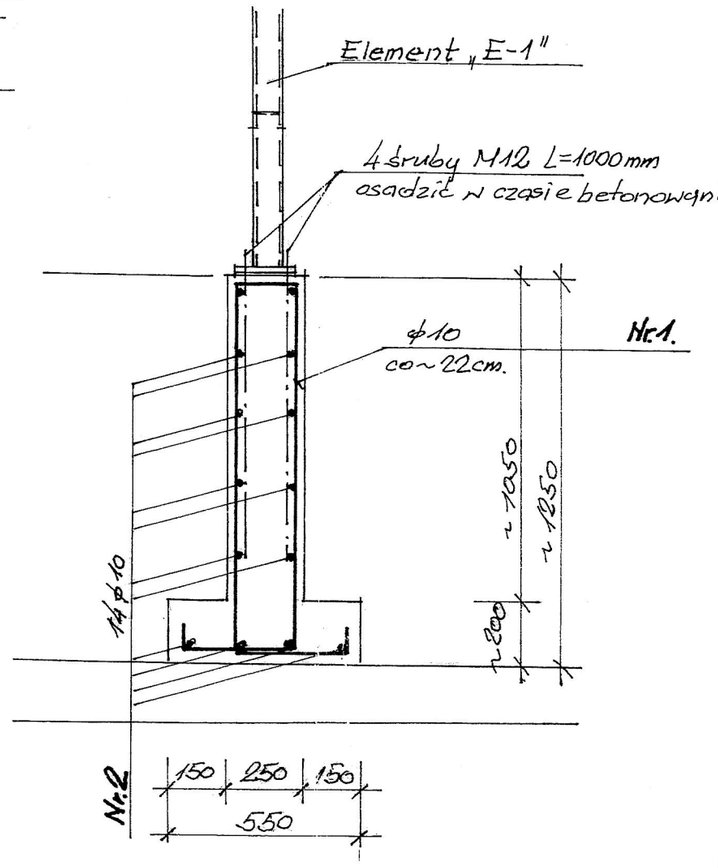

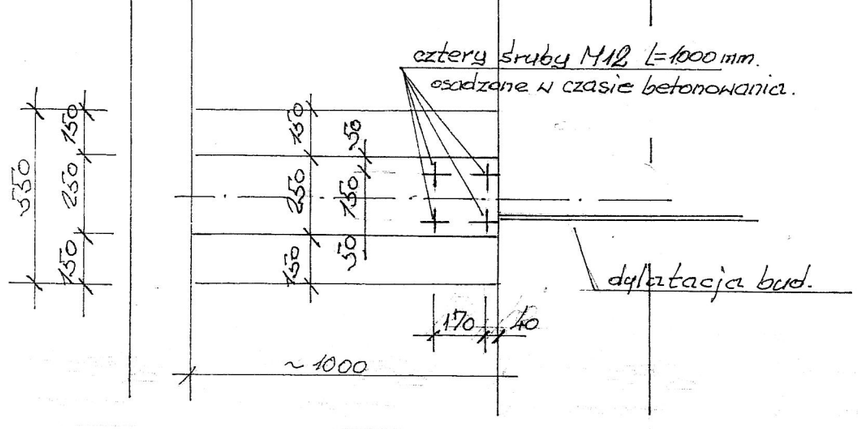

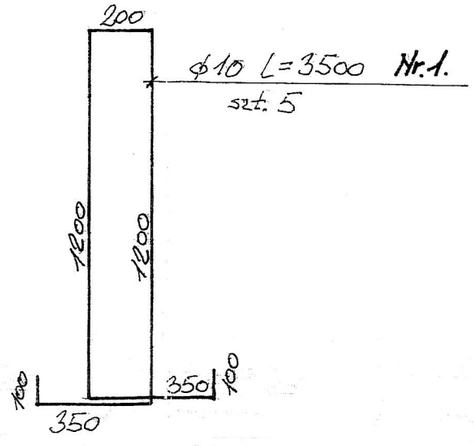

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1 szt.

Nr.	ϕ	Ilość szt.	Długość pojedyńcza w mm	Długość całkowita w mb. 34GS. ϕ10		
1	10	5	3500	17,5 m		
2	10	14	1080	15,2 m		
długość łączna w mb				32,7 m		
ciężar 1 mb w kg.				0,617		
ciężar łączny. w kg				20,2		
ciężar całkowity w kg				20,2.		

Uwaga: przed realizacją sprawdzić istnienie kanałów naświetlających wzdłuż budynku oraz ich wymiary i ewent. skorygować rysunek.

BETON B 20.

PODSTAWA FUNDAMENTOWA CZĘŚCI ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO Wyk. 2x

Obiekt:	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II we Włoszczowie ul. Żeromskiego 28. Blok łóżkowy			
Projekt:	Konstrukcja części ściany od dzielenia przeciwpożarowego. Projekt wykonawczy.			
Rysunek:	FUNDAMENT ŻELBETOWY			Nr rys. 3
	imię i nazwisko	Nr upr.	podpis	data
Projektował:	inż. Andrzej Pernal	338/KL74		marzec 2011