

Zamierzenie budowlane:	„MODERNIZACJA TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI IM. L. RYDYGIERA UL. PRÓCHNIKA 11 W ŁODZI.”				
Adres obiektu:	Województwo Łódzkie, Łódź - Śródmieście, miasto Łódź.				
Numery ewid. działek:	obręb S-1 działki: 142, 143/2 i działka drogowa 64/23				
Umowa:	Umowa Nr 12/2018 z dnia 18/05/2018r.				
Inwestor:	<div>Centrum Medyczne im. L. Rydygiera spółka z o.o. ul. Sterlinga 13, 90-217 Łódź</div>				
Biuro projektowe:	<div>Projektor Kamil Józwiak ul. Długosza 1/5 m 17, 91-076 Łódź,</div>				
Rodzaj projektu:	PROJEKT BUDOWLANY				
Zakres:	Mała architektura, zieleń, nawierzchnie.				
Tom:	3				
Funkcja:	Tytuł, Imię i Nazwisko	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Kamil Józwiak	drogowa	LOD/2547/PWOD/15	08.2018	

- I. Mała Architektura. Punkt zawiera informacje dotyczące projektowanych obiektów małej architektury.

1. Ławka stylizowana


Ławka drewniano - żeliwna prosta. Ławka jest złożona z odlewanych z żeliwa nóg wraz z podłokietnikami oraz wypełnienia oparcia w formie plecionki. Siedzisko oraz pozostała część oparcia wykonane z drewna, pomalowane na kolor: ciemny brąz (dopuszcza się kolor jasny). Przybliżone wymiary ławki to 50x50x125cm. Ławka przytwierdzona do podłoża poprzez przykręcenie do nawierzchni.



Przykładowy model jest przedstawiony jako preferowany, jednak dopuszcza się inne modele innych wykonawców i producentów spełniające kryteria równoważności tj., podobieństwa wymiarów, kształtów, użytych materiałów i kolorów. Zatwierdzenie modelu innego niż model referencyjny wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

2. Gazony na zieleni


Projektowane gazony w formie donicy betonowej w kształcie sześcianu lub prostopadłościanu o przybliżonych wymiarach 75x75x60 cm z wykończeniem nawierzchni w formie płukanego kruszywa w kolorze zbliżonym do ciemnego grafitu (przykładowy kolor referencyjny K-200).

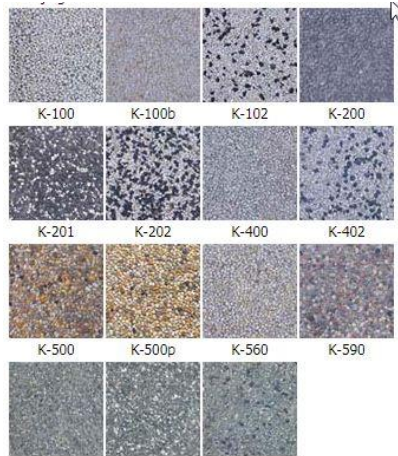

Model jest przedstawiony jako preferowany, jednak dopuszcza się inne modele innych wykonawców i producentów spełniające kryteria równoważności tj., podobieństwa wymiarów, kształtów, użytych materiałów i kolorów. Zatwierdzenie modelu innego niż model referencyjny wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

3. Bariera wygradzeniowa stylizowana

Ozdobna bariera (prosta) w formie ramy z pionowymi poprzeczkami wykonana ze stali. Bariera wsparta na dwóch stylizowanych słupkach posiadających żeliwne (lub kompozytowe): bazę oraz kulę. Całość lakierowana na kolor RAL 7016. Bariera kotwiona w posadzce stopą betonową. Przybliżone wymiary 135x15x100cm.

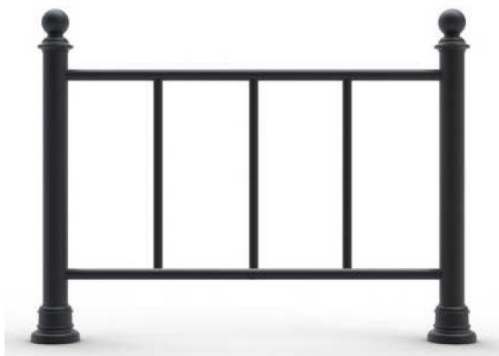

Model jest przedstawiony jako preferowany, jednak dopuszcza się inne modele innych wykonawców i producentów spełniające kryteria równoważności tj., podobieństwa wymiarów, kształtów, użytych materiałów i kolorów. Zatwierdzenie modelu innego niż model referencyjny wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

4. Doniczki z tworzywa z hakami montażowymi do bariery ozdobnej typu AGORA


Doniczki w formie prostopadłościanu, z hakami montażowymi w formie wyprofilowanego płaskownika umożliwiającymi zawieszenie donicy na barierze typu Agora (lub innej, równoważnej). Doniczki powinny posiadać otwory drenażowe. Kolor RAL 7016, długości min 50cm.



Przykładowy model referencyjny: produkt jest powszechnie dostępny na rynku u producentów.

5. Krata drewniana ozdobna ogrodowa

Drewniana krata ozdobna z kratownicą w formie listew. Krata montowana do ściany szczytowej poprzez dokręcenie śrubami. Wysokość kraty ponad poziom gruntu = 15 cm. Należy zachować dystans pomiędzy ścianą a kratą = 20 cm. Format 180x180 cm.

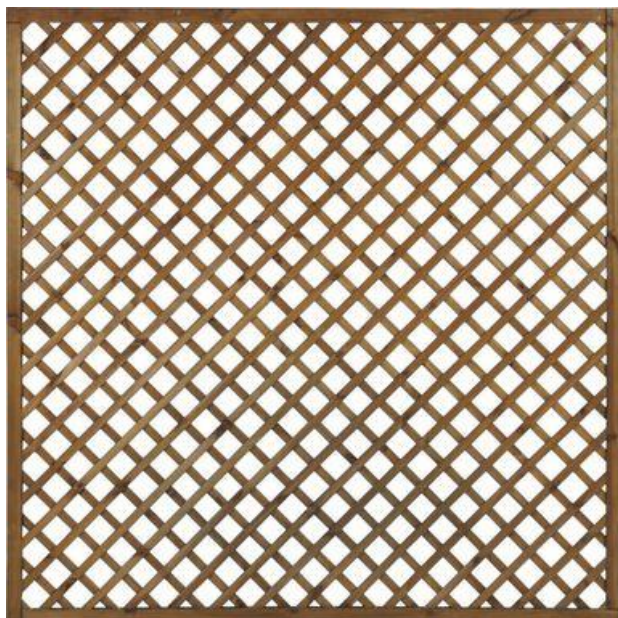

Model jest przedstawiony jako preferowany, jednak dopuszcza się inne modele innych wykonawców i producentów spełniające kryteria równoważności tj., podobieństwa wymiarów, kształtów, użytych materiałów i kolorów. Zatwierdzenie modelu innego niż model referencyjny wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

6. Stojak Rowerowy.

Stojak rowerowy U-kształtny w formie odwróconego prostokąta. Stojak ze stali nierdzewnej, ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7016. Stojak kotwiony w posadzce poprzez zabetonowywanie w gruncie. Wymiary stojaka to 80x80cm. Średnica rury okrągłej = 6cm.



Model jest przedstawiony jako preferowany, jednak dopuszcza się inne modele innych wykonawców i producentów spełniające kryteria równoważności tj., podobieństwa wymiarów, kształtów, użytych materiałów i kolorów. Zatwierdzenie modelu innego niż model referencyjny wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

7. Pergola śmietnikowa.

Pergola śmietnikowa o wymiarach 3,0 x 6,0 m w układzie podłużnym o konstrukcji metalowej wypełnionej deskami drewnianymi z czterema wejściami na 4 kontenery o pojemności 1100l.

Kolor elementów metalowych (słupki, listwy, etc.) - RAL 7016
kolor powłoki dla elementów drewnianych: - ciemny brąz (jak na załączonym zdjęciu)




Model jest przedstawiony jako preferowany, jednak dopuszcza się inne modele innych wykonawców i producentów spełniające kryteria równoważności tj., podobieństwa wymiarów, kształtów, użytych materiałów i kolorów. Zatwierdzenie modelu innego niż model referencyjny wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

II. Zieleni. Punkt zawiera informacje dotyczące projektowanej zieleni niskiej.

1. Tuja szmaragdowa do gazonów oraz przy wejściu, wysokość min. 140 cm



2. Winobluszcz trójkłapowy Veitchii, sadzonka min. 50cm

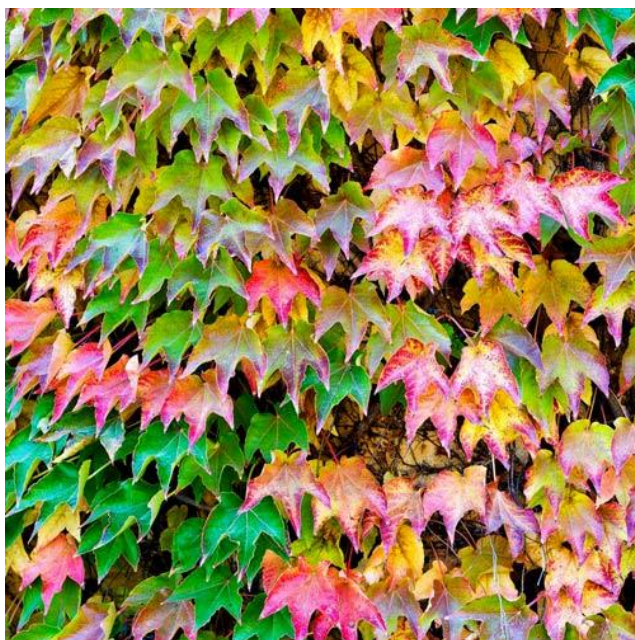

3. Surfinia - petunia (w donicach na barierze), sadzonka min. 20 cm wysokość.



4. Pelargonia Angielska (w donicach na barierze), sadzonka min. 20 cm wysokość.



5. Piwonia Paeonia 'bowl of beauty' (w donicach na barierze), sadzonka min. 20 cm wysokość.



6. Trzmielina Fortunea Emerald Gold (przy pochylni dla osób niepełnosprawnych), sadzonka min. 20 cm wysokość.



III. Nawierzchnie. Punkt zawiera informacje dotyczące rodzaju kostek betonowych.

1. Miejsca postojowe.

Miejsca postojowe należy wykonać z kostki brukowej typu Holland*, w formacie 10x20x8 cm, fazowanej, koloru ciemnoszarego - grafitowego.

Wzór układania kostki: kostka układana rzędowo – równolegle do siebie.

Sąsiednie rzędy muszą mieć przesunięcie o połowę modułu.



*Powyżej przedstawiono przykładowy model referencyjny. Model jest przedstawiony jako preferowany, ale dopuszcza się inne modele innych wykonawców i producentów spełniające kryteria równoważności tj., podobieństwa wymiarów, kształtów, użytych materiałów i kolorów. Zatwierdzenie modelu innego niż model referencyjny wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

2. Nawierzchnia placu.

Nawierzchnia ułożona z kostki typu trento występującej w 3 rozmiarach układanych losowo. Nawierzchnia kostki gładka, bez fazy z nierównymi krawędziami. Kolor kostki: melaż piaskowo – beżowy (Nerino* lub zbliżony).

Format kostki:

grubość: 8cm

szerokość x długość: 13,9×10,4; 13,9×12,2; 13,9×13,9; 13,9×15,7; 13,9×17,4;
13,9×19,2; 13,9×20,9



*Powyżej przedstawiono przykładowy model referencyjny. Model jest przedstawiony jako preferowany, ale dopuszcza się inne modele innych wykonawców i producentów spełniające kryteria równoważności tj., podobieństwa wymiarów, kształtów, użytych materiałów i kolorów. Zatwierdzenie modelu innego niż model referencyjny wyłącznie za zgodą Zamawiającego.